Écran géant LED intérieur Imeens® 165" FHD+

Réf. IO-165FHD+

- Écran géant tout-en-un sans bord
- Pitch 1.9mm – Format 16/9°
- Résolution FHD+ (1 920 x 1 080 pixels)
- Ultra-haute luminosité 1 000 Cd ajustable
- Garantie 3 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement
- Extension de garantie jusqu'à 10 ans
- Livraison et installation « clé en main » sur site
- Compatible tous systèmes AV et externes
- Encastrable sans profilés périphériques
- Pilotage de l'écran via RS232, LAN RJ45, IR, IP, CEC
- Sorties audio SPDIF / ARC / eARC / Jack 3.5mm

Prix public indicatif : 37 617 € HT
Disponible à l'Imeens®STORE de Lyon-Ouest

➢ Options Imeens® disponibles pour ce produit :

Imeens® CARE+
Contrôle et surveillance de l'écran à distance (SAAS) permettant un retour d'information en temps réel lié au fonctionnement de votre écran.

GOB
(Glue-on-Board)
Revêtement en colle époxy appliqué aux LED permettant une meilleure résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau.

Backup
Signal / Power
Redondance physique du signal data et/ou de l'alimentation. Option configurable selon besoin client.

Garantie
10 ans
Extension de garantie pièces et assistance jusqu'à 10 ans. Spare d'origine constructeur du même bain colorimétrique.

L'écran géant Imeens®ONE 165" FHD+ est le modèle phare de la marque. De par sa taille impressionnante, sa qualité d'image ou sa polyvalence, il se place comme un incontournable dans nombreux secteurs d'activité souhaitant bénéficier d'un écran géant nouvelle génération et dynamiser leurs activités.
Profitez d'un écran géant sans compromis léger, fin, moderne et facile à installer.

IMEENS®2022 – All right reserved

imeens®
immersive screens

Réf. IO-165FHD+

Caractéristiques mécaniques	Taille en pouces (")	165"
	Diagonale en cm	4210 mm
	Taille de l'écran en cm (L x H x P)	3660 x 2050 x 31 mm
	Ratio d'affichage	16/9°
	Type de support	Mural inclus - Pied (sous-traitant)
	Poids total (hors pied)	172,8 kg
	Poids pied 30 cm	13 kg
	Poids pied 65 cm	17 kg
	Accès service	Accès complet par l'avant
	Traitement face avant	Anti-reflet - Revêtement BlackCoating®
	Surface d'image	99,8 % à 100 % (bords ultrafin 5 mm)
	Indice de protection	IP30 AV/AR
Caractéristiques électriques	Consommation écran	1 065 W en fonctionnement normal
		3 045 W en pic
	Consommation du boitier Imeens®SMARTCONNECT	22 W en fonctionnement normal
	Type d'alimentation	100-240V
Dégagement thermique	BTU/h moyen	3 655
	BTU/h en pic	10 383
Autres	Pilotage des contrastes	Oui
	Pilotage des couleurs	Oui (RVB, gamma et réglages prédéfinis)
	Pilotage luminosité	Oui
	Modes d'images prédéfinis	Standard, dynamique, cinéma, soft-light
	Surveillance de l'écran à distance (Imeens®CARE+)	En option
	Revêtement GOB (glue-on-board)	
	Redondance power & data	
	Accessoires inclus	Télécommande IR, câble IR 2.75m, câbles alimentation, jack optique, RS232 Jack/USB/DB9
	Certifications	HDMI - CEM Classe A & B - CE - ROHS

IMEENS®2022 – All right reserved

imeens
immersive screens

Réf. IO-165FHD+

Caractéristiques électroniques	Technologie LED	Full Black SMD1515
	Résolution	FHD+ (1 920 x 1 080)
	Luminosité (ajustable)	Jusqu'à 1 000 Cd
	Angle de vision	H 170° / V 170°
	Taux de rafraichissement	3 840 Hz
	Fréquence	60 FPS (Hz)
	Contraste	20 000:1
	Niveaux de gris (Grey Scale)	13-16 bits
	Plages de fonctionnement	Entre -10° et 40°
		Entre 10% et 85% d'humidité
	Distance de recul optimale	505 cm corporate - 605 cm utilisation home-cinéma
	Durée de vie	110 000 heures (déperdition inférieure à 30%)
	Processeur / Contrôleur LED	Boitier multimédia déporté Imeens®SMARTCONNECT
	Connectivité et ports entrants (IN)	4 x HDMI (3 x HDMI 2.0 - 1 x HDMI 2.1)
		1 x LAN RJ45 - 2 x IR
	Connectivité et ports sortants (OUT)	2 x HDMI eARC / ARC / CEC - 1 x HDMI Audio OUT
		1 x RS232, 1 x Jack 3.5mm, 1 x Optique/SPDIF
	Nombre de couleurs	4,4 Trillions
	Température des couleurs ajustables	2 800K à 10 000K
	Température des couleurs par défaut	6 500K
	HDR / HDR10 / HDR10+	Oui
	Calibration	Pixel-par-pixel & module-par-module Basse et haute luminosité
	Ports RJ45 LAN (Ethernet)	Oui
	Type de pilotage	Infrarouge - CEC - IP (Crestron Connected®) RS232 - Analogique

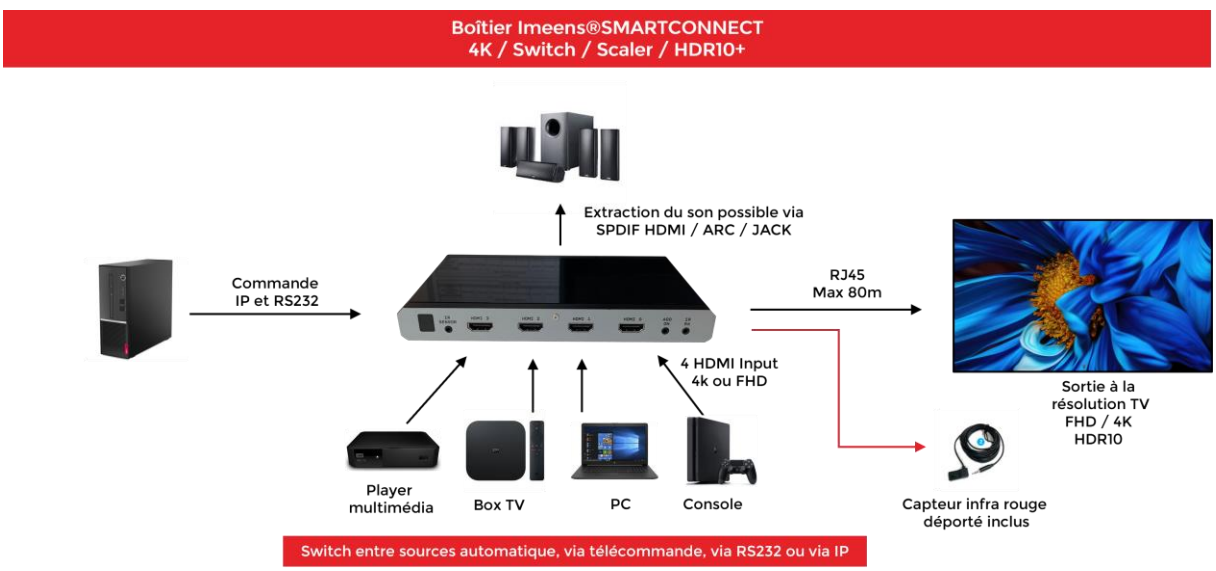

Pour plus d'informations sur le boitier Imeens®SMARTCONNECT, se référer à la fiche technique du boitier disponible en ligne sur www.imeens.com/télécharger/

IMEENS®2022 – All right reserved