

Écran géant LED intérieur Imeens® 110" HD+

Réf. IO-110HD+



- Écran géant tout-en-un sans bord
- Pitch 1.9mm - Format 16/9°
- Résolution HD+ (1 280 x 720 pixels)
- Ultra-haute luminosité 1 000 Cd ajustable
- Garantie 3 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement
- Extension de garantie jusqu'à 10 ans
- Livraison et installation « clé en main » sur site
- Pilotage de l'écran via RS232, LAN RJ45, IR, IP, CEC
- Sorties audio SPDIF / ARC / eARC / Jack 3.5mm
- Compatible tous systèmes AV et externes
- Encastrable sans profilés périphériques

Prix public indicatif : 20 884 € HT
Disponible à l'Imeens@STORE de Lyon-Ouest

➤ Options Imeens® disponibles pour ce produit :

Imeens®
CARE+

Contrôle et surveillance de l'écran à distance (SAAS) permettant un retour d'information en temps réel lié au fonctionnement de votre écran.

GOB
(Glue-on-Board)

Revêtement en colle époxy appliqué aux LED permettant une meilleure résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau.

Backup
Signal / Power

Redondance physique du signal data et/ou de l'alimentation. Option configurable selon besoin client.

Garantie
10 ans

Extension de garantie pièces et assistance jusqu'à 10 ans. Spare d'origine constructeur du même bain colorimétrique.




L'écran géant Imeens® 110" HD+ est un écran performant alliant qualité d'image, haute compatibilité et accessibilité. C'est le produit avec le meilleur rapport qualité prix sur le marché des écrans LED. Profitez d'un écran géant sans compromis léger, fin, moderne et facile à installer.



Caractéristiques mécaniques	Taille en pouces (")	110"
	Diagonale en cm	2810 mm
	Taille de l'écran en cm (L x H x P)	2440 x 1370 x 31 mm
	Ratio d'affichage	16/9°
	Type de support	Mural inclus - Pied (sous-traitant)
	Poids total (hors pied)	76,8 kg
	Poids pied 30 cm	13 kg
	Poids pied 65 cm	17 kg
	Accès service	Accès complet par l'avant
	Traitement face avant	Anti-reflet - Revêtement BlackCoating®
	Surface d'image	99,8 % à 100 % (bords ultrafin 5 mm)
	Indice de protection	IP30 AV/AR
Caractéristiques électriques	Consommation écran	474 W en fonctionnement normal
		1 356 W en pic
	Consommation du boîtier Imeens®SMARTCONNECT	22 W en fonctionnement normal
Type d'alimentation	100-240V	
Dégagement thermique	BTU/h moyen	1 626
	BTU/h en pic	4 623
Autres	Pilotage des contrastes	Oui
	Pilotage des couleurs	Oui (RVB, gamma et réglages prédéfinis)
	Pilotage luminosité	Oui
	Modes d'images prédéfinis	Standard, dynamique, cinéma, soft-light
	Surveillance de l'écran à distance (Imeens®CARE+)	En option
	Revêtement GOB (glue-on-board)	
	Redondance power & data	
	Accessoires inclus	Télécommande IR, câble IR 2.75m, câbles alimentation, jack optique, RS232 Jack/USB/DB9
Certifications	HDMI - CEM Classe A & B - CE - ROHS	

Caractéristiques électroniques	Technologie LED	Full Black SMD1515
	Résolution	HD+ (1280 x 720)
	Luminosité (ajustable)	Jusqu'à 1000 Cd
	Angle de vision	H 170° / V 170°
	Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
	Fréquence	60 FPS (Hz)
	Contraste	20 000:1
	Niveaux de gris (Grey Scale)	13-16 bits
	Plages de fonctionnement	Entre -10° et 40°
		Entre 10% et 85% d'humidité
	Distance de recul optimale	403 cm
	Durée de vie	110 000 heures (déperdition inférieure à 30%)
	Processeur / Contrôleur LED	Boîtier multimédia déporté Imeens®SMARTCONNECT
	Connectivité et ports entrants (IN)	4 x HDMI (3 x HDMI 2.0 - 1 x HDMI 2.1)
		1 x LAN RJ45 - 2 x IR
	Connectivité et ports sortants (OUT)	2 x HDMI eARC / ARC / CEC - 1 x HDMI Audio OUT
		1 x RS232, 1 x Jack 3.5mm, 1 x Optique/SPDIF
	Nombre de couleurs	4,4 Trillions
	Température des couleurs ajustables	2 800K à 10 000K
	Température des couleurs par défaut	6 500K
	HDR / HDR10 / HDR10+	Oui
	Calibration	Pixel-par-pixel & module-par-module Basse et haute luminosité
	Ports RJ45 LAN (Ethernet)	Oui
Type de pilotage	Infrarouge - CEC - IP (Crestron Connected®) RS232 - Analogique	

Boîtier Imeens®SMARTCONNECT
4K / Switch / Scaler / HDR10+

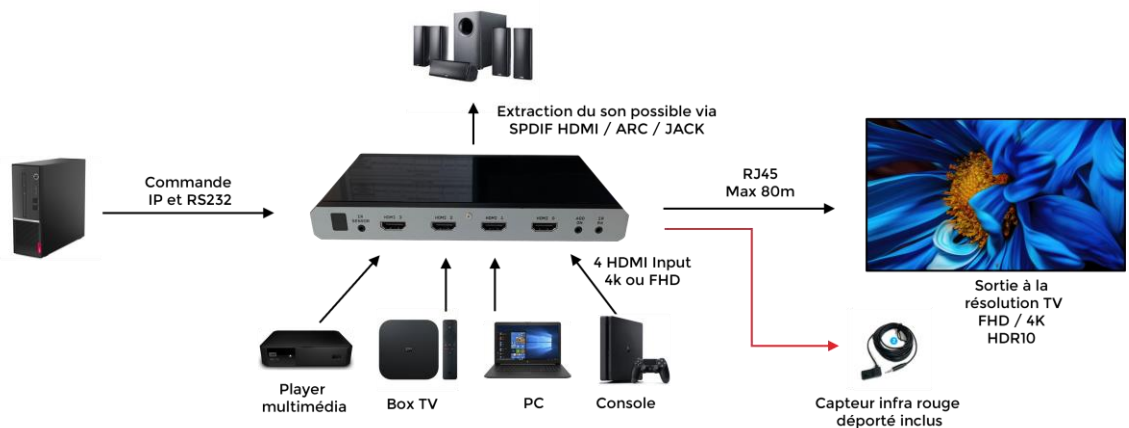

Switch entre sources automatique, via télécommande, via RS232 ou via IP