


MURS D'IMAGES

INTÉRIEURS

NOUVELLE GÉNÉRATION



imeens®
immersive screens

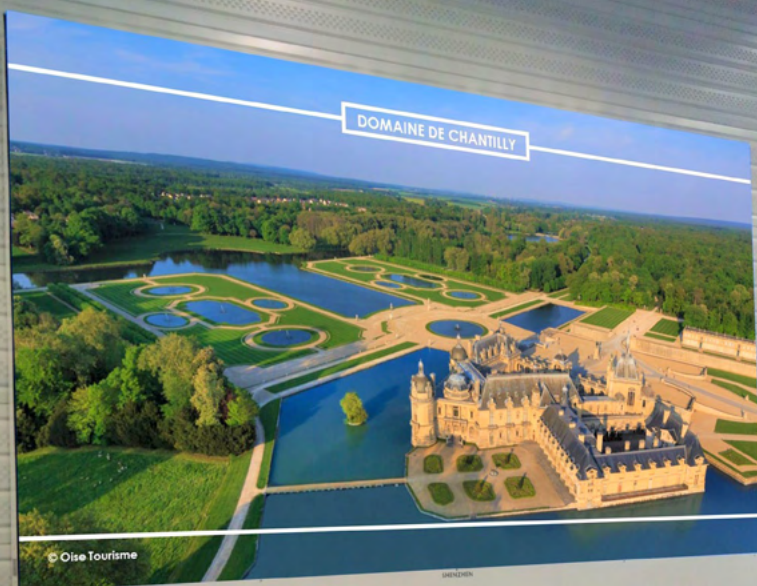

Les dalles LED **Imeens®** de la gamme **SKYSLIM** sont les plus performantes du marché et permettent de créer des murs d'images LED d'une qualité exceptionnelle et sans aucune jonction.

Grâce à leur extrême fiabilité, leur faible niveau sonore et leur assemblage haute précision, elles sont parfaitement adaptées aux applications exigeantes nécessitant une qualité d'image haute définition.




Nos Séries

Série SKYSLIM

- Modules LED dernière génération
- Modules magnétiques
- Assemblage ultra haute précision
- Ultra fin 31mm

Les armoires de la série SKYSLIM WH permettent de créer des murs LED vidéo de grande dimension et en haute définition et remplacent ainsi les murs d'images composés d'écrans LCD ou de rétroprojecteurs. Leur luminosité allant jusqu'à **1200 candelas** leur permettent de fonctionner parfaitement dans un environnement lumineux ou en plein jour.

WF

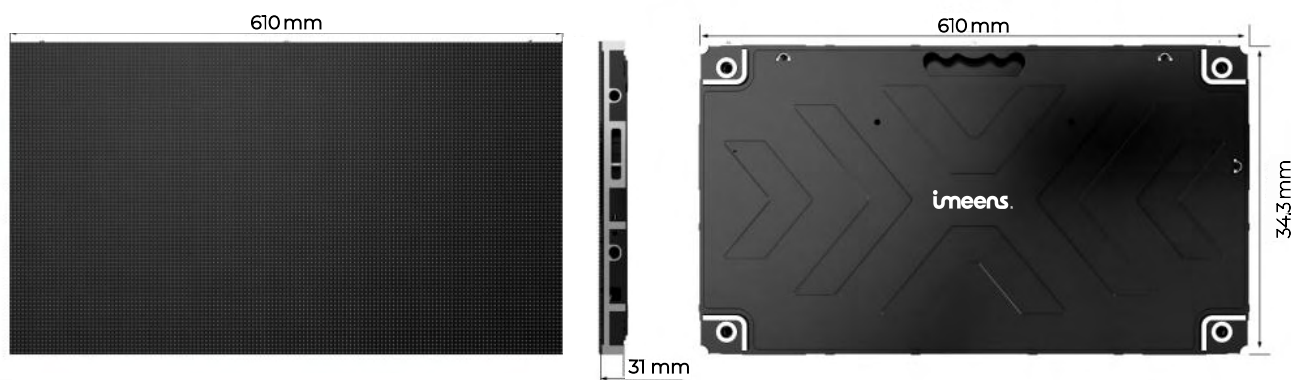

CALIBRATION

colorimétrique
by



GARANTIE

10 ANS

dont 3 ans pièces et main d'œuvre
sur site



COMPATIBLE

avec tous les logiciels
de gestion et tous les
boîtiers multimédia

**FULL
BLACK LED**

Un contraste
maximum grâce
à la technologie
Black LED



Produit entièrement
conçu et assemblé en
FRANCE



**DURÉE DE VIE
110 000h**

en fonctionnement
en environnement standard,
avec une déperdition de
luminosité inférieure à 30%

Quelques projets



Spécificités




INTEGRATION PARFAITE

Fixation possible direct sur mur ou sur tous supports (placo, chariot, etc.)

ASSEMBLAGE HAUTE PRÉCISION

Châssis en **magnalium** usiné
Alliage haute performance
Composé de 50% aluminium et 50% magnésium

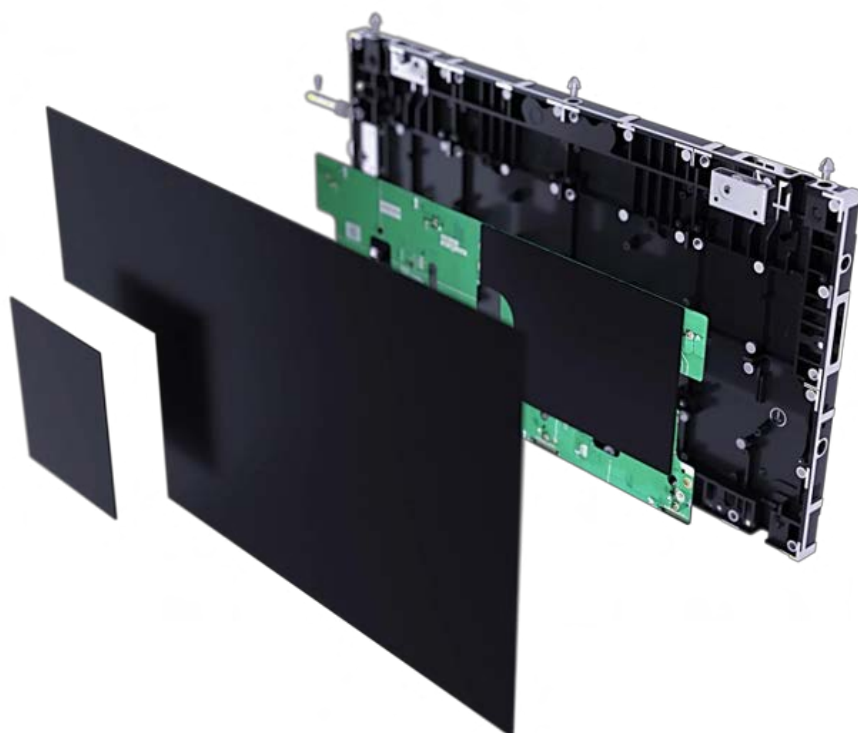

ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE


Maintenance entièrement face avant

CONCEPTION ANGULAIRE

Pas de zone non éclairée

CONTRASTES INFINIS

Haut niveaux de gris et de contrastes
Jusqu'à 22 bits

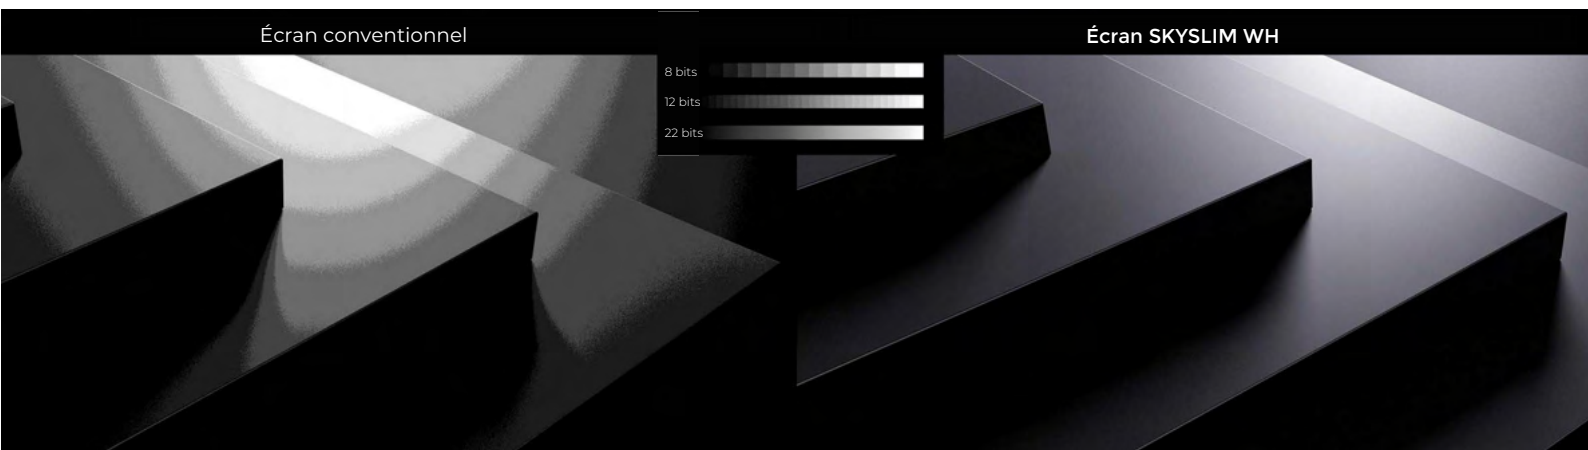



SUPER SLIM
Seulement 31 mm
d'épaisseur



**ULTRA HAUTE
DEFINITION**



POID LEGER
Seulement 20 kg/m²



MODULE SANS CABLE
pour une fiabilité
optimale



**FIXATION
MODULAIRE**
Installation sur structure
ou direct sur mur



**ALIMENTATION
SILENCIEUSE**
zéro décibel



DOUBLE SAUVEGARDE
sur alimentation
et carte de reception



NORME ANTI FEU
idéal pour l'intérieur
(matériaux ignifugés)



MAINTENANCE
et mise à jour facile,
par la face avant




Modèle	SH-WHP12	SH-WHP15	SH-WHP19	SH-WHP25
Pixel Pitch	1,2 mm	1.5 mm	1.9 mm	2.5 mm
Luminosité	>800 Cd/m ²	>1000 Cd/m ²	>1200 Cd/m ²	>1200 Cd/m ²
Luminosité en Version Haute Luminosité	non disponible			> 4500 Cd/m ²
Distance de lisibilité minimale	à partir de 1 m	à partir de 1.5 m	à partir de 2 m	à partir de 3 m
Type de Led	SMD2210 4-in-1 Full Black LED	SMD1212 Full Black LED	SMD1212 Full Black LED	SMD2020 Full Black LED
Marque des Leds	NATIONSTAR Pure Color			
Ratio de contraste	1000000 : 1			
Option protection	Glue on Bord en option			
Niveau de gris / Couleurs	22 Bits - 10 000 K ajustable			
Durée de vie	110 000 heures déperdition garantie < 30%			
MTBF	< 1/10 000 / 5 ans			
Certification	CE – CEM - RoHS			
Marque alimentation	DELTA (Taiwan)			
Calibration	Module intelligent avec sauvegarde individuelle de la calibration			
Densité en Pixel	619 414 /m ²	396 425 /m ²	284 444 /m ²	147 456/m ²
Fréquence de rafraîchissement	>3840 hz (option 7 680 hz disponible)			
Angle de vue	H170° / V 170°			
Dimension module	L 152.5 x H 343 mm			
Dimension Armoire	L 610 x H 343 x P 31 mm			
Cabinet Res.	480 x 270	384 x 216	320 x 180	230 x 129
Drive Mode	1/60 scan	1/64 scan	1/40 scan	1/16 scan
Norme étanchéité	AV/AR - IP40 (option IP65 avec GOB)			
Consommation en pic	300 W/m ²			
Consommation moyenne	110 W/m ²			
Voltage	100~220v - 60 Hz - Plage de fonctionnement -10° / +40°			
Poids	20 kg/m ² soit 4.5 kg/armoire			
Structure interne	Chassis magnalium usiné (alliage haute performance 50% aluminium / 50% magnésium)			
Hauteur de texte minimum conseillé	0.5 cm	1 cm	2 cm	2.5 cm
Accès maintenance	Full face avant			

Installation

& montage


Installation

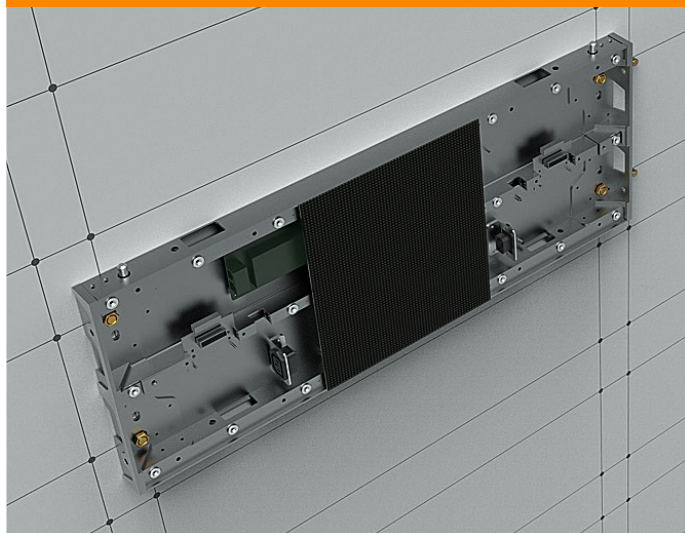


Installation



Installation

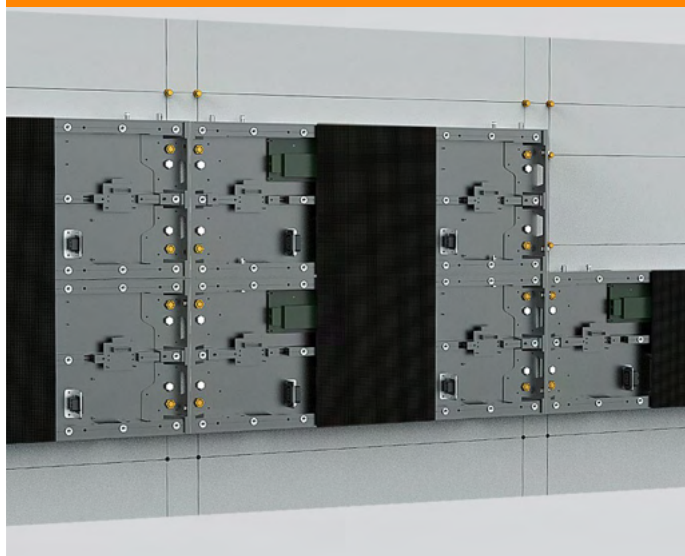

Installation

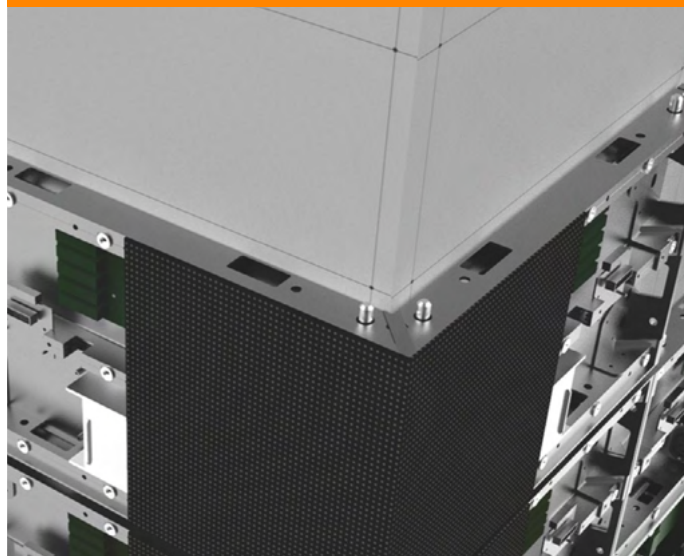

Installation




◆ Installation idéale salle de surveillance ◆

configuration locale **multi-sources**

Mur d'images
Salle 1



Mur d'images
Salle 2

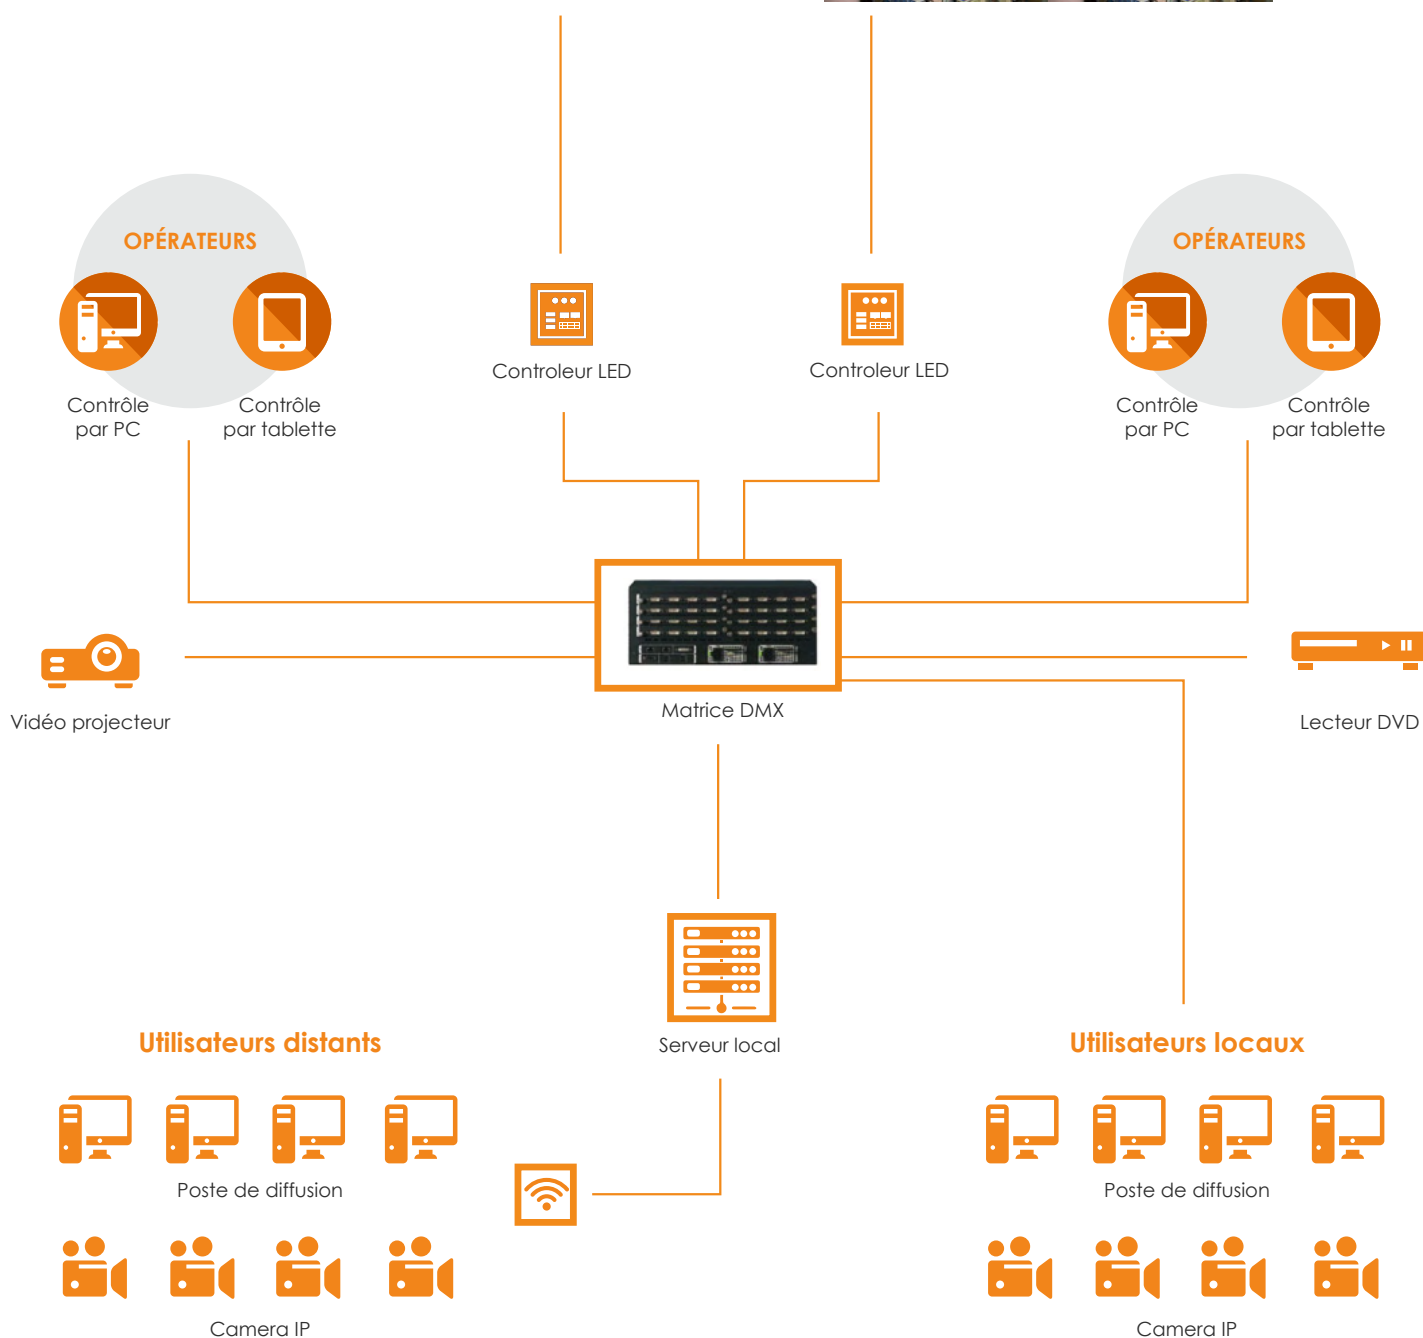



imeens®
immersive screens

www.imeens.com

+33 9 86 87 44 05

commercial@imeens.com